




EZ2250i ja 2350i tarran tunnistimen kalibrointi

Tulostin tunnistaa tarran automaattisesti. Asennettuasi tarrarullan, painele muutaman kerran FEED-painiketta. Jos tarra ei siirry yksi kerrallaan eteenpäin, tee tarran tunnistimen kalibrointi seuraavasti:

1. Käynnistä tulostin.
2. Paina tulostimen takana olevaa pientä pyöreää painiketta, jolloin tulostin suorittaa tarran tunnistimen kalibroinnin.

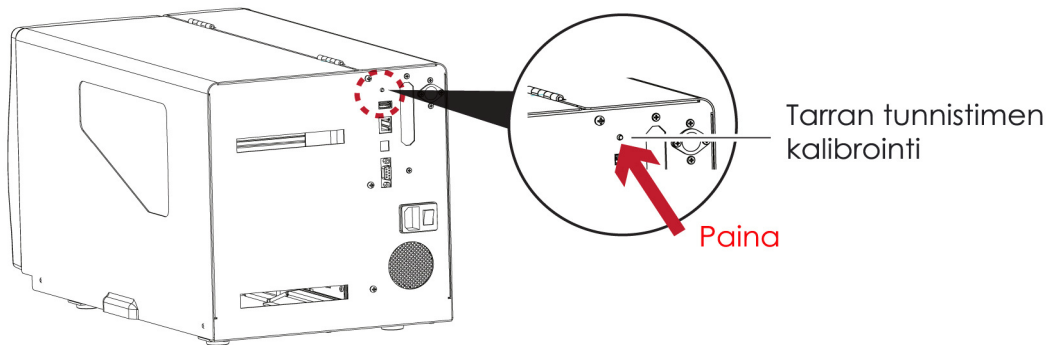

Mikäli tulee kysymistä soita numeroon: 010 231 0300

Oy Sendai Finland Ltd